


rekonstr. a přístavba divadla krakonoš

VYSOKÉ NAD JIZEROU

6

I. fáze II. + III. fáze IV. fáze

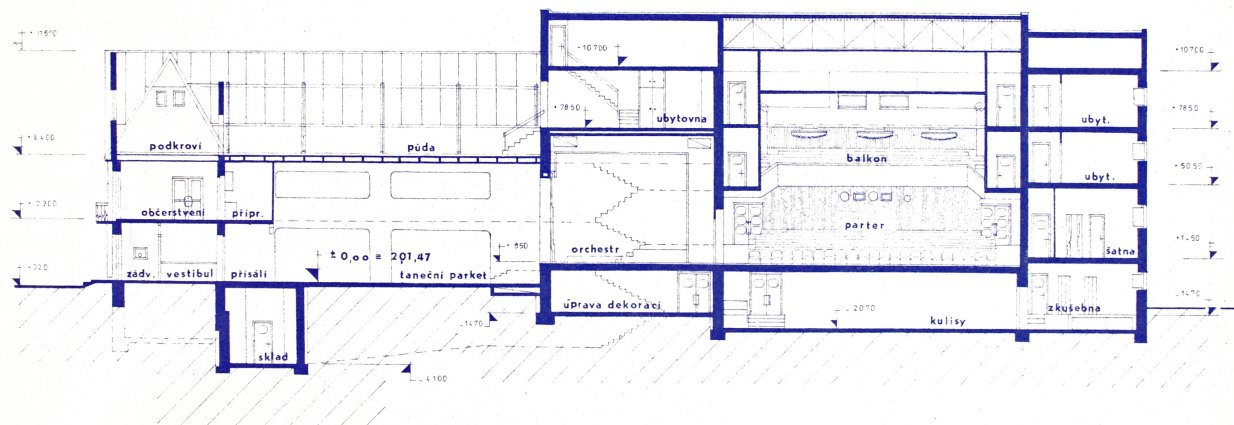

ADAPTACE a PŘÍSTAVBA

PŘÍSTAVBA

1:100

PŘÍČNÝ ŘEZ G - H

ing. arch. Jan Pavlíček

Vítězný návrh Jana Pavlíčka - boční řez s vyznačením čtyř fází výstavby

rekonstr. a přístavba divadla krakonoš

VYSOKÉ NAD JIZEROU

7

KINO


maxim. pozorovací vzdálenost	17 m
promítací vzdálenost	14 m
výška (šířka promít. obrazu)	7/2,8 m
spodní okraj platna nad parterem	1,5 m
úhel z krajních sedadel (horiz.)	40°
úhel ze středu 1. ř. sedadel (vertik.)	50°
úhel nejvýše sedícího diváka	75°

LOUTKY

celkový počet míst	110
objem hlediště	300 m³
optim. doba dozvuku	0,9 sek
prostor pro diváka	2,7 m²
hrací plocha (marionety)	21 m²
pro přednášky objem sálu	380 m³
optim. doba dozvuku (přednášky)	1,1 sek

DIVADLO

celkový počet míst	335 - 345
objem hlediště	2100 m³
optim. doba dozvuku	1,4 sek
prostor pro 1. diváka	6,2 m³
výška provazistě	10 m
počet tahů	9
čistá hrací plocha	12,5 x 10 m

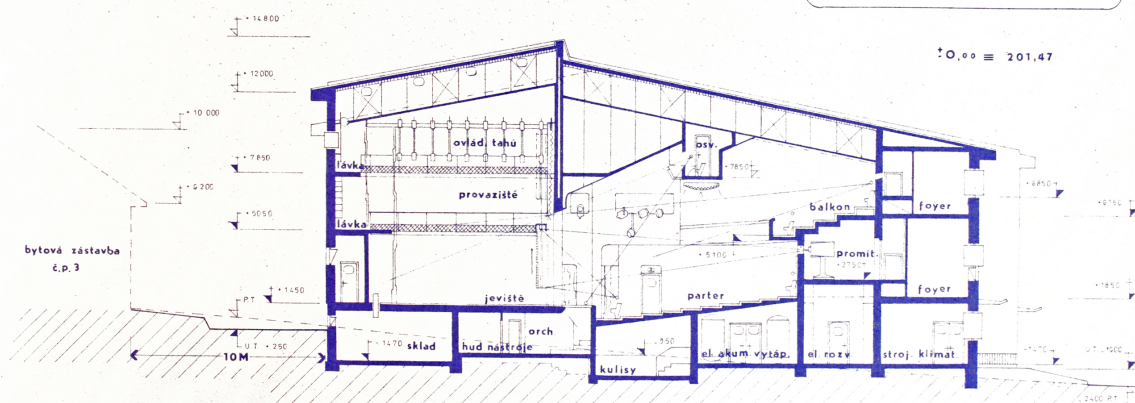

1:100

PODÉLNÝ ŘEZ i - j

ing. arch. Jan Pavlíček

Vítězný návrh Jana Pavlíčka - čelní řez s parametry sálů